

Snímače tlaku PP07, PP11, PP30 s vnějším závitem

Měřicí rozsah: PP07: -0,5 až 7 bar
 PP11: -0,5 až 11 bar
 PP30: 0 až 30 bar
 lineární charakteristika v celém rozsahu

Napájení: 8 až 28 V ss

Výstup: 4 až 20 mA

Připojení: dvou vodičový kabel 2 metry


Stupeň krytí: IP67

Pracovní teplota: -20 až 80°C

Teplota uskladnění: -35 až 80°C

Přesnost při 25°C: +/- 1% z rozsahu

Připojovací závit:
 vnější 1/4 SAE (7/16" - 20UNF)

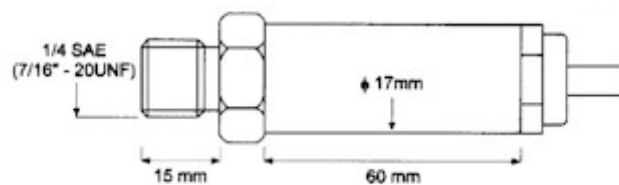

Snímače tlaku SPKT s vnitřním závitem

Měřicí rozsah: SPKT0021C0: -0,5 až 7 bar
 SPKT0011C0: 0 až 10 bar
 SPKT0031C0: 0 až 30 bar

lineární charakteristika v celém rozsahu

Napájení: 8-28 V ss \pm 20 %

Výstup: 4-20 mA

Připojení: konektor Packard : SPKC002300 - s kabelem 2 m
 nebo SPKT005300 - s kabelem 5 m

Stupeň krytí: IP65

Pracovní teplota: -40 až + 135°C

Přesnost při 25°C: +/- 4% z rozsahu

Povolené vibrace: 5 Hz až 2 kHz/10g

Připojovací závit: vnitřní 7/16" - 20 UNF2B

Provozní látky: chladiva včetně R717, maziva

