

OSTATNÍ ÚDAJE :

Teplota okolního prostředí:

Relativní vlhkost:




Krytí:

Doporučený průřez přípojovacích vodičů:


Materiál krabičky:

EMC (elektromagnetická kompatibilita)

-30 až +80°C s převodníkem
 -30 až +100°C bez převodníku
 < 95 % (bez kondenzace)
 IP 30
 0,5 mm² až 2,5 mm²
 LEXAN 500R
 ČSN EN 50081-2 (emise)
 ČSN EN 50082-2 (odolnost)

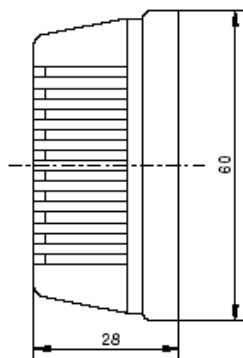

Odporové snímače

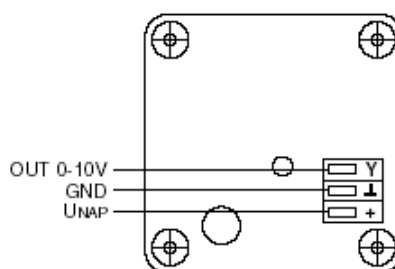

Způsob objednávání :

provedení	čidlo teploty	měřicí rozsah	výstup signálu	počet kusů
IST	Pt100-B	0 až 50°C	odporový	↓
	Pt100-A	-20 až 60°C	4 až 20mA	
	Pt500	-30 až 60°C	0 až 10V	
	Pt1000	-30 až 70°C	0 až 5V	
	Ni1000 (6180)	↓	0 až 20 mA aktivní	
	Ni1000 (5000)		4 až 20 mA aktivní	
	Ni10000(6180)			
	Ni10000(5000)			
	Jiný dle výběru			
IST	Pt100-B	-30 až 70°C	4 až 20 mA	6 Příklad objednávky

SMARIS s.r.o.
 Na záповědi 546
 Uh. Hradiště
 68601

Provozovna
 Moravní nám. 766
 Uh. Hradiště
 68611

TEL 572570667
 FAX 572553723
 E-mail :
 info@smaris.cz
 www.smaris.cz

Bankovní spojení
 Komerční banka
 Uh. Hradiště
 č.ú. 5624660237/0100

DIČ - IČO
 CZ25518771