

Snímač vlhkosti XH20P

Technické parametry:

Napájení: 9-20 V ss

Max. spotřeba: 30 mA

Výstup: 4-20 mA

Měřicí rozsah: 0-100 % rel. vlhkosti


Stupeň krytí: IP65

Pracovní teplota: 0 až 70°C


Teplota uskladnění: -30 až 85°C

Přesnost při 25°C: +/- 3%

Montáž: 2 x otvor pr. 4 mm pro šrouby

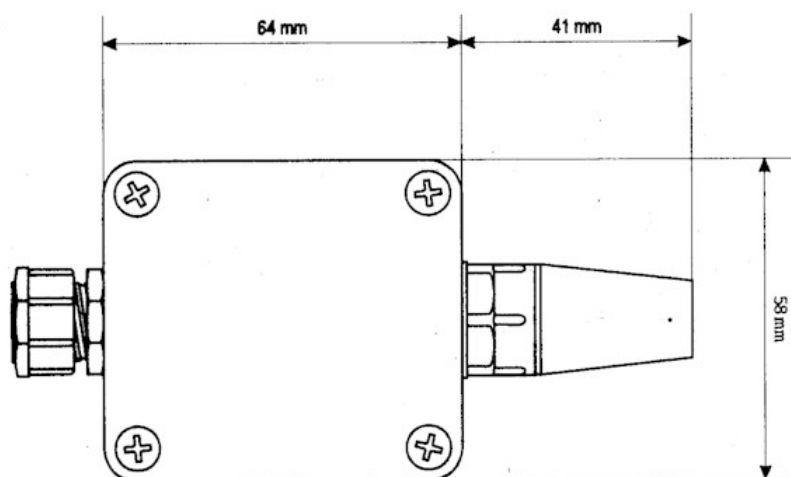

Schema zapojení snímače vlhkosti XH20P s regulátorem XH110C – Dixell:

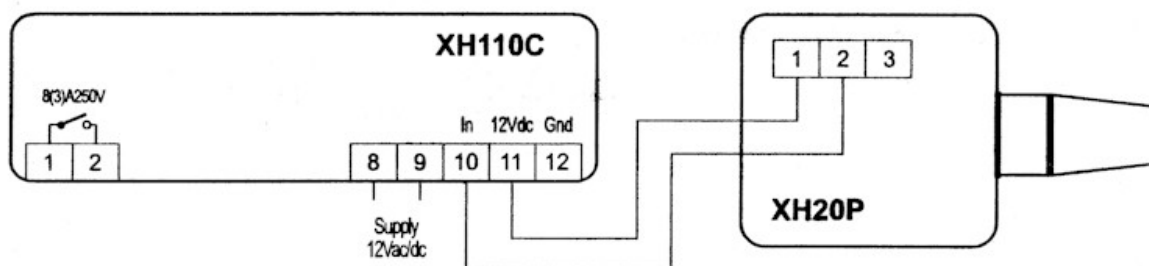

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o., Volutová 2520, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice

tel.: 02 / 51 61 92 84, fax: 02/ 51 61 28 31